

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРСКИ ТОР ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ




Намаляване на
вредните емисии



Опазване на
околната среда



Комфорт и хуманно
отношение към
животните

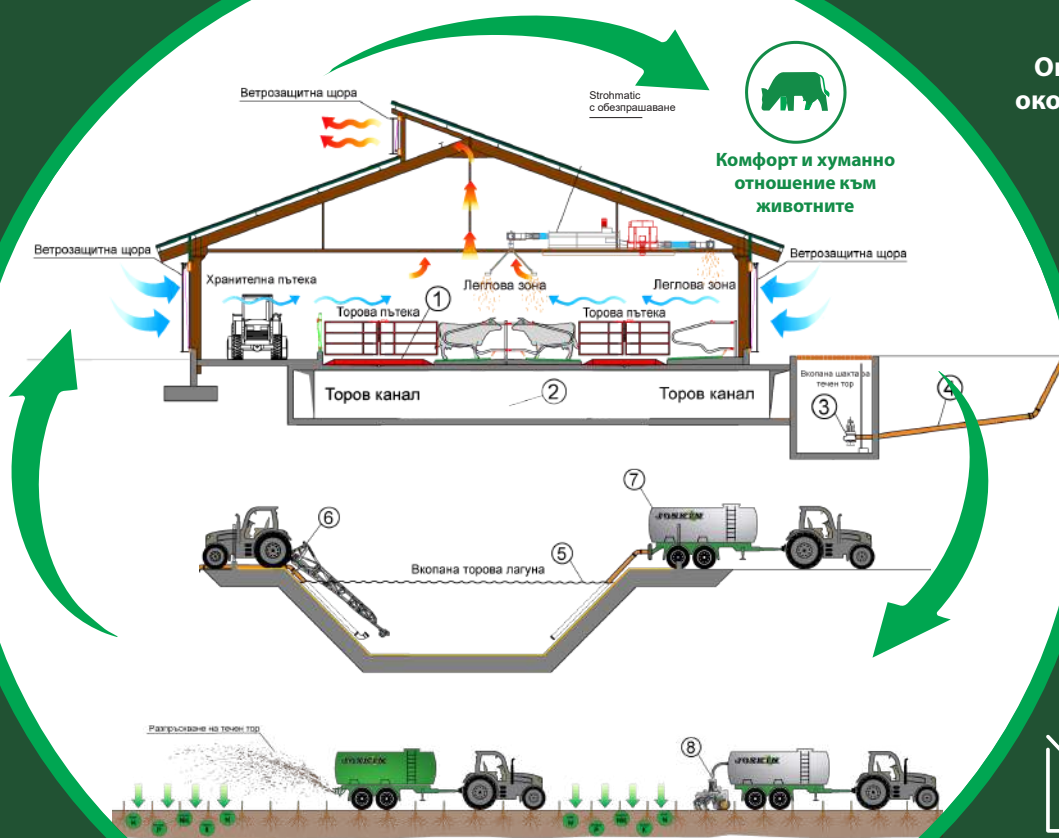

Подобриване
качеството на почвата



Минимизиране на
загубите
на азот и фосфор
във въздуха

ЕКИПЪТ НА АГРИТОП ИМА БОГАТ ОПИТ В РАЗРАБОТВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ, СЪОБРАЗЕНИ С ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХУМАНО ОТНОШЕНИЕ И ЕКОЛОГИЯ.

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК: 0888 738 293

ГР. СТАРА ЗАГОРА: 0887 705 181

ГР. СОФИЯ: 0884 662 072

ГР. РУСЕ: 0887 705 488

ГР. МОНТАНА: 0887 705 944

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:

ГР. СОФИЯ,

УЛ. ХАЙДЕЛБЕРГ №2

ТЕЛ. 02 / 971 26 20


E-MAIL: INFO@AGRITOP-BG.COM

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ:



www.agritop.bg

Мерки за намаляване на емисиите в животновъдните сгради

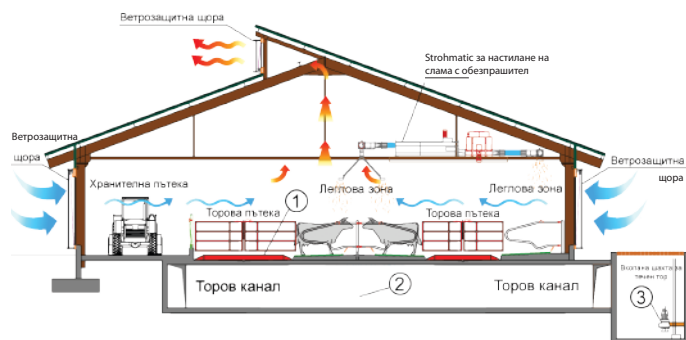

ВАЖНО:

1. Намаляване на емисиите на амоняк от помещенията за отглеждане на животните.
2. Свеждане до минимум на площта, замърсявана с оборски тор, чрез монтиране на набразден под и автоматични скрепери;
3. Поддържане на температурата и скоростта на въздуха над повърхностите замърсени с екскрети, възможно най-ниски чрез монтиране и автоматично управлявана естествена вентилация;
4. Поддържане на всички зони за отглеждане на животни чисти и сухи;
5. Бързо отстраняване на тора;

Партньорството с най-утвърдените световни фирми в областта на изграждането на ферми и решения за оборски тор ни дава възможността да предложим **най-ефективно, екологично и икономически изгодно решение за отглеждане на животните** и управление на оборския тор, съобразено с вида и размера на животновъдното стопанство.



АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА НАСТИЛАНЕ НА СЛАМА В ЛЕГЛОВИТЕ ЗОНИ STROMMATIC



Уникално решение за третиране животинския торов отпадък още в помещенията за отглеждане, получавайки по-суха торова маса, много близка до компост, с високо качество, което води до екологично торене; Системата **STROMMATIC** предоставя:

- Намаляване на праха в собора с до 80%;
- Намаляването на праха спомага за по-бързо извеждане на амоняка
- Намалява количеството на слама с до 50%;
- Отлично качество на тора;
- Процесът на гниене е много по-бърз;
- Торът е по-лесно усвоим от почвата;
- Нарязване на сламката много ситно и по дължината ѝ, което увеличава абсорбиращото ѝ свойство;



ВЪЗДУХ И СВЕТЛИНА - ВЕТРОЗАЩИТНИ ЩОРИ И РОЛЕТНИ ВРАТИ СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА МИКРОКЛИМАТА



ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ С НИСКИ ЕМИСИИ.

Ветрозащитните системи AGROTEL оптимизират светлинните и въздушните условия в обора и имат решаващ принос за благосъстоянието на животни. Доверете се на тествани от TÜV системи, които се характеризират с дълготрайност, функционалност и отлично съотношение цена-качество.

- Оптимално използване на естествения въздушен поток;
- Достатъчно подаване на свеж въздух – без течение;
- Гъвкав контрол на подаването на въздух – променлива настройка;
- Опростяване на управлението на фермата;
- Разходна ефективност: енергоспестяване с естествена вентилация;



ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ

Използването на скреперна система за почистване на оборския тор предоставя комфорт за животните, повишава хигиената в обора и подобрява благосъстоянието им.

СКРЕПЕРНИ СИСТЕМИ




- Работна ширина до 12 м;
- Почистващите дъски се отварят автоматично по време на обратното движение;
- Страничните крила се напасват точно по бетоновия бордюр и могат да балансират различна ширина на пътеката;
- Безопасни за копитата и опашките на животните;




V-образен скрепер:

- Здрав, цинкован, с подсилена централна част;
- Ширина на пътеката - до 480 см
- Височина 16 см (стандарт)
- Задвижване със стоманени въжета;
- Здрави, масивни и галванизирани;


Единична скреперна линия



Двойна въжена скреперна линия

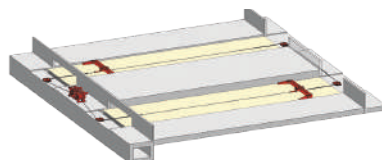

Скреперна линия за месодайна ферма с торище



СУБЩАНГОВА ЛИНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТОРОВА МАСА



- Висока издръжливост в агресивната среда на оборския тор
- Компактна система за почистване
- Адаптирана за плитки и дълбоки канали
- Гъвкав монтаж
- За дължини на канала до 60 м

ХОМОГЕНИЗИРАЩИ МИКСЕРИ



Проектирани да се справят с оборския тор с лекота. Всеки компонент е проектиран и изработен за оптимизиране на работата и удължаване на експлоатационния живот.

- Adaptive N™ технология за изпомпване
- Устойчива високоефективна работа
- Различни мощност и капацитети

ПОМПИ



Хидравлика, която не се задръства.


- Компонентите на миксерите Flygt са проектирани за надеждна работа, ефективно смесване и за намаляване на разходите за енергия.
- Компактен, здрав двигател с директно задвижване

Вкопани и надземни торови лагуни


Вкопаните торови лагуни са идеалното решение за съхранение на голям обем течен оборски тор, силажен инфилтрат, отпадъчни води от силаж и цвеклова каша. Те могат да бъдат идеално персонализирани по размер, форма и управление към съответните изисквания и условия на обекта. AGROTEL CenoTec е специализирана в изграждането на лагуни и впечатлява с най-високо качество на материалите, както и с модерни производствени и заваръчни техники.



Решения за изграждане на торови лагуни - текстилно подово покритие и покривала: опънати или с фотоволтаична система

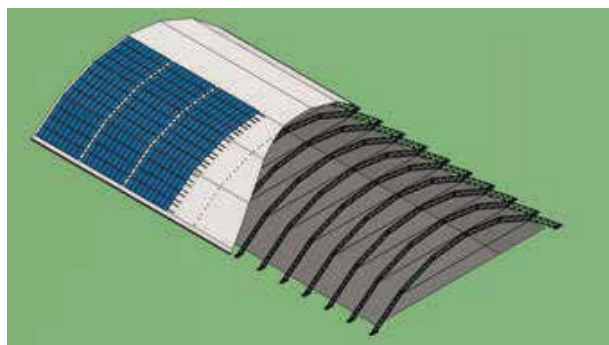

Покрив на вкопана торова лагуна с решетъчна конструкция и фотоволтаична система

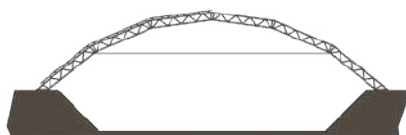

Пример: Вкопана торова лагуна с ширина 30 м



Опънато текстилно покривало



Резервоари за течности

Резервоарите за течности на AGROTEL CenoTec се използват за съхранение на селскостопански отпадъчни води или течен тор. Те са самоносещи и могат да бъдат пуснати в експлоатация веднага, поставени върху равна повърхност. Резервоарите се пълнят от страни или отгоре. Изпразват или чрез помпа от широката страна на резервоара, или на самотек от долната му страна.

Налични размер: от 10 до 1000 м³.

Материал: Специална мембрана с пластмасово покритие от двете страни, акрилен лак

- Висока устойчивост на разкъсване, много добро залепване на заваръчния шев;
- Забавящ горенето EN 13501-1 2009 B-s2,d0 / NF P 92-507 2004 M2;
- UV-устойчиви, устойчиви на атмосферни влияния,газоустойчиви, с обработка за защита от мухъл
- Повърхностно тегло от 900 гр до 1500 гр / м2

