

Съхранение на фуража в полиетиленови чували

Силажиране, консервиране, съхранение

Продуктов каталог



Консервиране на фураж / съхранение на зърно в полиетиленови чували

Висока производителност • Гъвкави • Ниски загуби • Безопасни за околната среда

- Бързо спиране на кислорода
- Значително по-ниски загуби
- Чиста работа и висока производителност
- Гъвкави приложения и места за съхранение
- По-малко нагряване и по-ниски повърхностни загуби
- Ниски инвестиционни разходи
- По-малко ангажирани машини и работна ръка



В зависимост от приложението – имаме правилния **BUDISSA BAGGER®** за Вас



ROTOR BAGGER

Със стоманен ограничител или анкер

За силажиране на всички видове фуражи, където е необходимо уплътняване. Трева, люцерна, царевица, захарно цвекло и много други.



GRAIN BAGGER

С бункер и шнек

За съхранение на човешко и фуражно зърно (сухо и мокро), тор, сол, дървени стърготини и др.



PUSH BAGGER

С бутаща защита

За компостиране и съхранение на цяло захарно цвекло и картофи.



GRINDER BAGGER

Валцова мелница

За смилане на сухо и мокро зърно, царевица, грах, семена от рапица.



TRUCK BAGGER

Самосвал с тунелен адаптер


За пивоварно зърно, мокри и насипни материали.





ROTOR BAGGER RT 5000

“Baby Bagger” – за малки ферми
(поне 1000 тона силаж годишно)

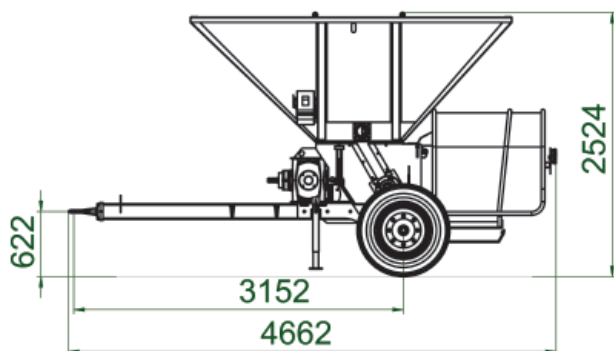

Основно оборудване

- 1,20 м ротор, 1,65 м тунел/фуния
- Бункер (3,00 м ширина)
- Хидравлична спирачка за контрол на налягането
- Одобрен транспортен теглич (25 км/ч)
- Един шнек за разбиване
- Знак CE за стандарт за безопасност на ЕС

Опционално оборудване

- Апликатор за силажни добавки

Технически данни:	RT 5000
Тегло	2.800 кг
Мощност на трактора	80 – 100 к.с.
Диаметър на чувалите	1,65 м (5,5)
Капацитет (зависи от материала)	20 – 40 т/ч




ROTOR BAGGER RT 7000

“Farm Bagger” – за малки до средни ферми
(поне 2500 тона силаж годишно)

Основно оборудване

- 2,10 м ротор, 2,40 м тунел/фуния
- Захранваща маса с гумен ремък
- Единична спирачка за контрол на налягането
- Одобрен транспортен теглич (25 км/ч)
- Един разбиващ шнек
- Стоманен ограничител
- Механично навиване
- Знак СЕ за стандарт за безопасност на ЕС
- Аварийно спиране за шофиране на трактор

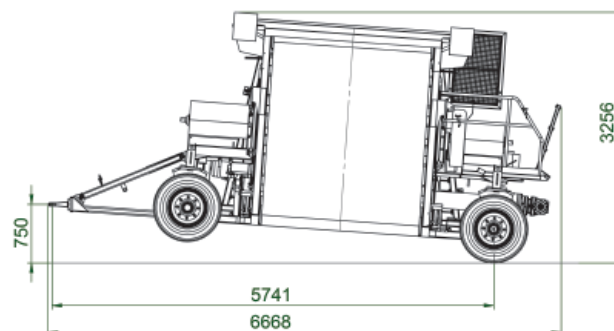

Опционално оборудване


- Кран с механична лебедка
- Спиратка за транспортния теглич (25 км/ч)
- Апликатор за силажни добавки

Технически данни:	RT 7000
Тегло	5.950 кг
Мощност на трактора	80 – 130 к.с.
Диаметър на чувалите	2,40 м (8')
Капацитет (зависи от материала)	40 – 60 т/ч



ROTOR BAGGER RT 8000

“Standard Bagger” – за средни ферми
(поне 5000 тона силаж годишно)

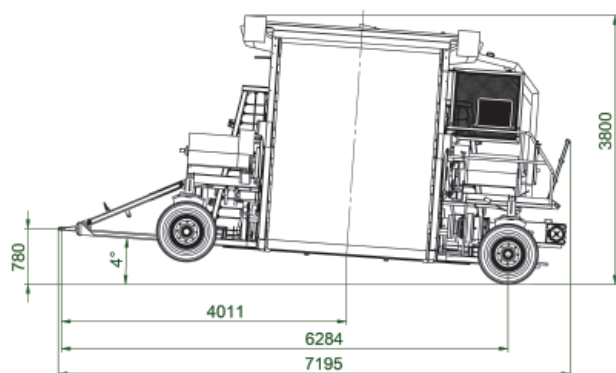

Технически данни:	RT 8000
Тегло	7.000 кг
Мощност на трактора	160 к.с.
Диаметър на чувалите	2,40 м (8') 2,70 м (9') 3,00 м (10')
Капацитет (зависи от материала)	до 100 т/ч

Основно оборудване

- 2,40 м ротор, 2,70 м тунел/фуния
- Захранваща маса с гумен ремък
- Двойна спирачка за контрол на налягането
- Одобрен транспортен теглич
- Два разбиващи шнека
- Стоманен ограничител
- Кран с механична лебедка
- Хидравлично навиване на въжето
- Широки гуми
- Знак CE за стандарт за безопасност на ЕС
- Аварийно спиране за шофиране на трактор

Опционално оборудване

- 2,40 м или 3,00 м фиксиран тунел/фуния
- Обменен тунел (2,40 м / 2,70 м или 2,70 м / 3,00 м)
- Хидравлично почистване на тунела/фунията
- Електрическа лебедка
- Удължена странична стена на раздаващата лента
- Сгъваем удължител на тунела/фунията
- Апликатор за силажни добавки
- Спирачка за транспортния теглич (25 км/ч)



ROTOR BAGGER RT 8000 PLUS


“Plus Bagger” – подсилен за по-големи земеделски операции
(поне 7000 тона силаж годишно)

Основно оборудване

- 2,40 м ротор, 2,70 м тунел/фуния
- Подсилена конструкция
- Захранваща маса с гумен ремък
- Двойна спирачка за контрол на налягането
- Кран с механична лебедка
- Хидравлично навиване
- Два разбиващи шнека
- Стоманен ограничител
- Одобрен транспортен теглич
- Широки гуми
- Знак CE за стандарт за безопасност на ЕС
- Аварийно спиране за шофиране на трактор

Опционално оборудване

- 3,00 м тунел/фуния
- Стъгаем удължител на тунела/фунията
- Хидравлично почистване на тунела/фунията
- Удължена странична стена на раздаващата лента
- Хидравлично управление на движещата се ос
- Една система с въздушни спирачки на 4-те колела
- Комбиниран анкер / ограничител със 70 м въже
- Спирачка за транспортния теглич (40 км/ч)
- 85 м кабел за 90 м чували
- Апликатор за силажни добавки

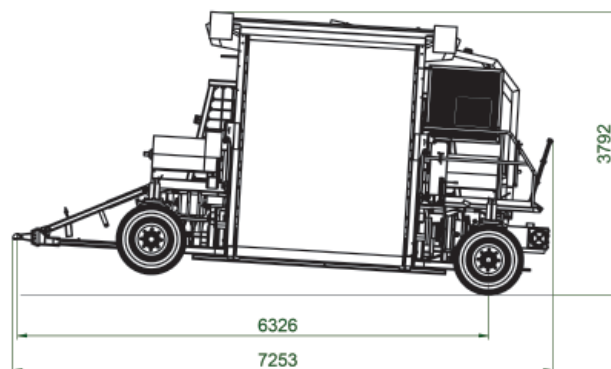


Технически данни:	RT 8000 PLUS
Тегло	9.500 кг
Мощност на трактора	200 к.с.
Диаметър на чувалите	2,70 м (9') 3,00 м (10')
Капацитет (зависи от материала)	до 120 т/ч



ROTOR BAGGER RT 8000 PROFI

“Profi Bagger” – подсилен и гъвкав за големи ферми
(поне 8000 тона силаж годишно)

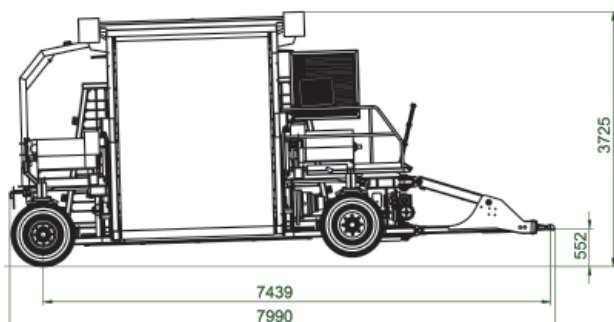

Технически данни:	RT 8000 PROFI
Тегло	9.500 кг
Мощност на трактора	200 к.с.
Диаметър на чувалите	2,70 м (9') 3,00 м (10')
Капацитет (зависи от материала)	до 150 т/ч

Основно оборудване

- 2,40 м ротор, 2,70 м тунел/фуния
- Захранваща маса с гумен ремък
- Двойна спирачка за контрол на налягането
- Одобрен PROFI-транспортен теглич
- Два разбиващи шнека
- Удължена странична стена на раздаващата лента
- Стоманен ограничител
- Кран с електрическа лебедка
- Хидравлично управление и на двете оси
- Сгъваем удължител на тунела/фунията
- Дистанционно управление
- Хидравлично навиване на въжето
- LED работни светлини, широки гуми
- Знак CE за стандарт за безопасност на ЕС
- Хидравлично почистване на тунела/фунията
- Аварийно спиране за шофиране на трактор

Опционално оборудване

- 3,00 м тунел/фуния
- Собствена хидравлична система
- Една система с въздушни спирачки на 4-те колела
- Комбиниран анкер / ограничител със 70 м въже
- Апликатор за силажни добавки
- Спирачка за транспортния теглич (40 км/ч)
- Управление от трактор чрез ISOBUS




ROTOR BAGGER RT 9000

“Big Bagger” – за големи ферми и биогаз инсталации
(поне 15 000 тона силаж годишно)

Основно оборудване

- 3,60 м тунел/фуния
- Двойна система с въздушни спирачки на 4-те колела
- Собствена хидравлична система
- Захранваща маса с гумен ремък
- Одобрен транспортен теглич
- Два разбиващи шнека
- Кран с хидравлична лебедка
- Дистанционно управление
- Хидравлично управление на двете оси
- Широки гуми
- Сгъваем удължител на тунела/фунията
- Знак CE за стандарт за безопасност на ЕС
- Хидравлично почистване на тунела/фунията
- Аварийно спиране за шофиране на трактор

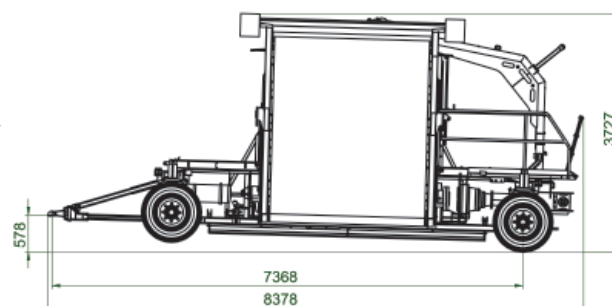

Опционално оборудване


- Удължена странична стена на раздаващата лента
- Апликатор за силажни добавки
- Спирачка за транспортния теглич (25 км/ч)

Технически данни:	RT 9000
Тегло	10.500 кг
Мощност на трактора	240 к.с.
Диаметър на чувалите	3,60 м (12')
Капацитет (зависи от материала)	до 200 т/ч



ROTOR BAGGER RM 8000

“Motor Bagger” – за големи животновъдни ферми
(поне 10 000 тона силаж годишно)

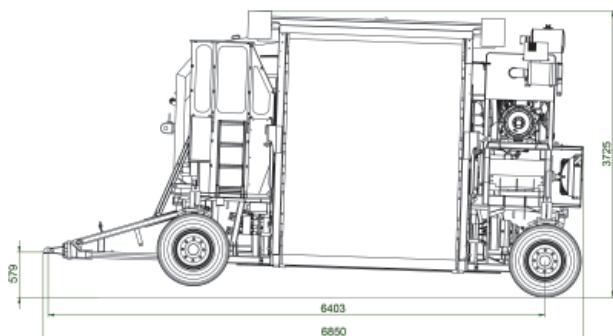

Технически данни:	RM 8000
Тегло	11.350 кг
Двигател	175 к.с. John Deere
Диаметър на чувалите	2,70 м (9') 3,00 м (10')
Капацитет (зависи от материала)	75 – 120 т/ч

Основно оборудване

- 2,40 м ротор, 2,70 м тунел/фуния
- Собствена хидравлична система
- Хидравлично управление на двете оси
- Хидравлично задвижване на четирите колела
- Захранваща маса с гумен ремък
- Двойна спирачка за контрол на налягането
- Одобрен транспортен теглич
- Два разбиващи шнека
- Стоманен ограничител
- Широки гуми
- Кран с електрическа лебедка
- Хидравлично навиване на въжето
- Знак CE за стандарт за безопасност на ЕС

Опционално оборудване

- 3,00 м тунел/фуния
- Хидравлично почистване на тунела/фунията и задната стена
- Сгъваем удължител на тунела/фунията
- Една система с въздушни спирачки на 4-те колела
- Комбиниран анкер / ограничител със 70 м въже
- Апликатор за силажни добавки
- Спирачка за транспортния теглич (25 км/ч)
- Кабина на оператора




ROTOR BAGGER RM 10000

“Mammoth Bagger” – за големи ферми
(поне 10000 тона силаж годишно)

Основно оборудване

- 3,00 м ротор, 3,60 м тунел/фуния
- Силно ремъчно задвижване
- Joystick контрол
- Хидравлично управление на четирите колела
- Собствена хидравлична система
- Хидравлично управление на двете оси
- Захранваща маса с гумен ремък
- Двойна система с въздушни спирачки на 4-те колела
- Два разбиващи шнека
- Широки гуми
- Кран с хидравлична лебедка
- Знак CE за стандарт за безопасност на ЕС
- Хидравлично задвижване на четирите колела
- Хидравлично почистване на тунела/фунията
- Въртящ се хидравличен кран
- Стъгаем удължител на тунела/фунията
- Кабина на оператора с климатик, отопление и камера
- LED работни светлини
- Апликатор за силажни добавки
- Транспортиране само с ремаркета с нисък профил

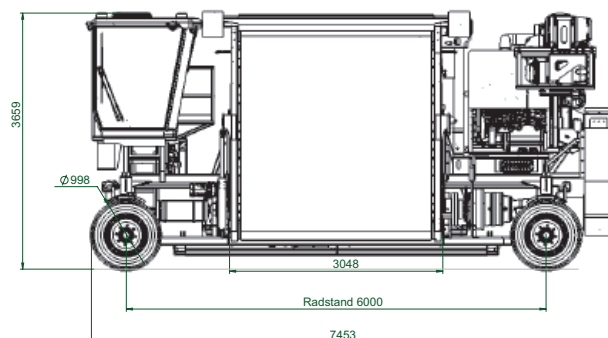

Технически данни:	RM 10000
Тегло	17.500 кг
Двигател	375 к.с. John Deere
Диаметър на чувалите	3,60 м (12')
Капацитет (зависи от материала)	до 200 т/ч



ROTOR BAGGER

GRAIN BAGGER & UNLOADER





GRAIN BAGGER

Гъвкаво съхранение на зърно, царевица (суха и мокра), торове, насипни материали и др.


Основно оборудване

- Пълнеж шнек 400 мм
- Тунел/фуния 2,70 м (9')
- Височина на бункера 3,10 м
- Ширина на бункера 3,60 м
- Работна ширина 3,20 м
- Транспортна ширина 2,95 м

Опционално оборудване

- Одобрен транспортен теглич (25 км/ч), вкл. светлини
- Тракторна връзка К80 / В40
- Апликатор за силажни добавки
- Тунел/фуния 3,00 м (10')

Grain storage in Bags

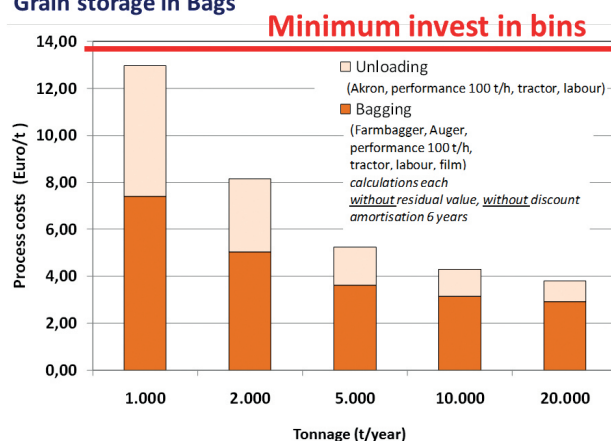

Технически данни:	GRAIN BAGGER
Тегло	1.350 кг
Мощност на трактора	60 к.с.
Диаметър на чувалите	2,70 м (9') 3,00 м (10')
Капацитет (зависи от материала)	до 300 т/ч



UNLOADER

Мощна машина за разтоварване на сухо и мокро зърно, царевича и др.



Основно оборудване

- Хидравличен вал за навиване на чували, оборудван с нож
- Изпразващ шнек с избутваща защита
- Изпразващ шнек 400 мм
- Височина на изпразване 4,50 м
- Работна ширина 4,90 м
- Транспортна ширина 2,65

Опционално оборудване

- Одобрен транспортен теглич (25 км/ч), вкл. светлини
- Тракторна връзка K80 / B40
- 10 инчов вариант (размер на чувалите 3,00 м)
- Адаптация за мокра царевича

Технически данни:	UNLOADER
Тегло	2.500 кг
Мощност на трактора	мин. 90 к.с.
Диаметър на чувалите	2,70 м (9') 3,00 м (10')
Капацитет	до 300 т/ч
Височина на товарене	4,50 м



PUSH BAGGER PT 800

Машина за компостиране или съхранение на цяло цвекло или картофи (поне 5000 тона годишно)

Основно оборудване

- Тунел/фуния 2,40 м
- Хидравлична спирачка за контрол на налягането
- Два въздуховода за проветряване
- Знак CE за стандарт за безопасност на ЕС

Опционално оборудване

- Дизелов двигател PERKINS 37,3 kW (PM 800)
- Собствена хидравлична система
- Дистанционно управление
- Светлини



Технически данни:	PT 800
Тегло	4.000 кг
Ширина на бункера	3,35 м
Диаметър на чувалите	2,40 м (8')
Капацитет (зависи от материала)	80 – 140 т/ч



GRINDER BAGGER

ROMILL за смилане на сухо и мокро зърно (ечемик, пшеница, царевица, рапица или грах (макс. 40% влага)



Собствен концентриран фураж - добро предимство за Вашата ферма!

Технически данни:		M1	M2	M2 Plus
Капацитет	coarse	15 – 20 т/ч	30 – 40 т/ч	50 – 60 т/ч
	fine	7 – 15 т/ч	15 – 30 т/ч	30 – 40 т/ч
Нужна мощност на трактора		60 – 80 к.с.	120 – 150 к.с.	160 – 200 к.с.
Обем на бункера		0,9 м³	3,5 м³	3,5 м³
Удължение на бункера		2,3 м³	9,0 м³	9,0 м³
Тегло		2.150 кг	5.600 кг	6.200 кг

ROMILL M-серия с 2 или 4 валека, мелене на полето или във фермата. Със шнеков транспортър за пълнене на камиони с капацитет от около 60 тона.

Технически данни:		CP1	CP2	CP2 Plus
Капацитет	coarse	15 – 20 т/ч	30 – 40 т/ч	50 – 60 т/ч
	fine	7 – 15 т/ч	15 – 30 т/ч	30 – 40 т/ч
Нужна мощност на трактора		120 – 150 к.с.	160 – 180 к.с.	мин. 180 к.с.
Обем на бункера		2,0 м³	3,0 м³	6,0 м³
Тегло		2.070 кг	4.950 кг	6.900 кг

ROMILL CP-серия с 2 или 4 валека, фрезование и пакетиране в чували в една стъпка. CP1 и CP2 са добро решение за всяка ферма. CP2 PLUS е предназначен за фермери с производителност от 60 т/ч (мокро и сухо зърно)



TRUCK BAGGER

Бърз и ефективен метод за съхранение на пивоварно зърно в чували Budissa

От 2017 г. индустрията използва новите чували BUDISSA X-TREME

Предимства на X-TREME BAG

- Нова 7 пластова технология
- Чувалите са по-леки и по-лесни за носене
- 10 % –15 % повече вместимост на метър
- По-малко пластмасови разходи на тон
- По-малко пластмаса на метър



Технически данни:	BUDISSA BAG Standard	BUDISSA BAG X-TREME
Товар = 26 т	16 м	15 м
Дължина на чувала	80 м	90 м
Тегло на чувала	144 кг	120 кг
Полезно тегло	-/-	17 %
Намаляване на пластмаса	-/-	6 %





BUDISSA BAG STANDARD

Всички наши чували се произвеждат на най-съвременни филмови екструдери, като се използват най-висококачествени суровини и добавки. Предлагаме 7-слойни и 3-слойни, бели/черни силосни чували с различни диаметри, дължини и дебелини на фолиото. Ние гарантираме UV стабилност от 18 – 24 месеца (в зависимост от региона).

Предлагаме и чували за компост зелени/черни в размери 6.5'; 8'; и 9'. Нашите стандартни чували могат да се използват за всички обичайни видове пресовани стоки.

Налични диаметри: 4' - 14'

Налични дължини: 45, 60, 75, 90, 120 и 150 м

Други размери по заявка.

Filling volumes per meter and bag & face area

Диаметър на чувала в м	Диаметър на чувала във футове	Повърхност- на площ в м ²	Обем в		Обем за чувал (приблизително)		
			т/м	м ³ / м	Дължина (м)	т/чувал	м ³ /чувал
1,50	5'	2,5	1,5	1,5	60	80	90
1,65	5,5'	2,7	1,7	2,0	60	90	120
1,95	6,5'	3,0	2,0	3,3	60	100	175
2,40	8'	4,5	3,0	5,0	75	200	340
2,70	9'	5,7	3,8	6,3	75	250	430
3,00	10'	7,1	4,7	7,8	75	320	530
3,60	12'	10,2	6,7	11,2	75	460	760




BUDISSA BAG X-TREME

В допълнение към нашите, тествани в продължение на много години стандартни торби (дебелини от 195 μ – 240 μ), в нашата гама от няколко години имаме допълнително усъвършенствани торби X-TREME. При намалена дебелина (–20%) те имат приблизително същите или в някои случаи подобри механични свойства. Тази стъпка на развитие стана възможна само благодарение на 7-слойната екструзионна технология и използването на

специални добавки. Тук съзнателно отчитаме нашия принос към активното опазване на околната среда (въглероден отпечатък).

- – 20 % по-малко използване на суровини
- подобрени транспортни и складови разходи
- по-ниски емисии на замърсители



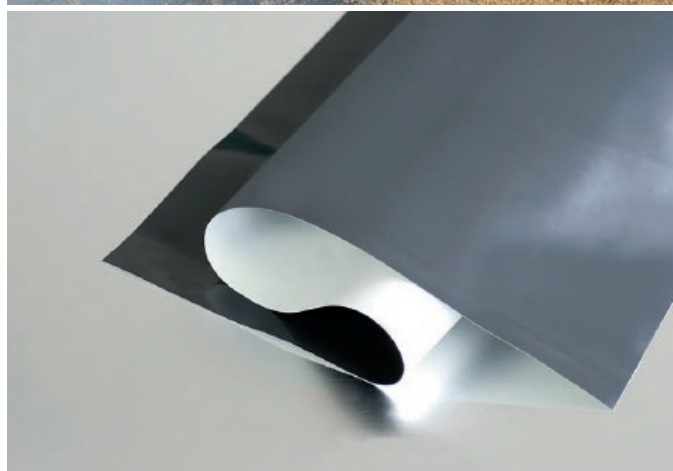


Агри пакетиране - Стандартни фолиа за силаж

Силажно фолио: Стандартно силажно фолио за покриване на силаж

Вакуумно фолио: Тънко вакуумно фолио, което се използва в комбинация със силажно фолио

Фолио за странични стени: За по-добра защита на страничните стени от проникваща дъждовна вода

Оптимално покритие на силози

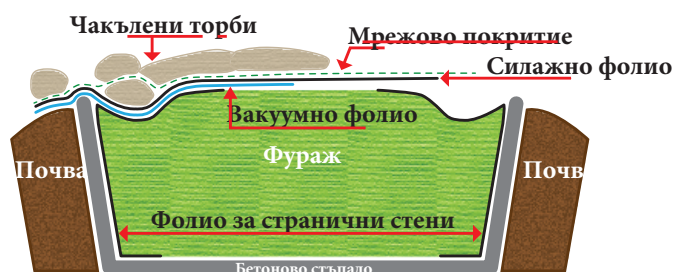

Стандартни силажни фолиа

Ширина (м)	Дължина (м)	Силажно фолио бяло/черно	Силажно фолио черно	Вакуумно фолио прозрачно	Фолио за стени прозрачно
3	50				120μ + 150μ
4	50				120μ + 150μ
5	50				120μ + 150μ
6	50	120μ + 150μ	120μ + 150μ	40μ	120μ + 150μ
8	50	120μ + 150μ	120μ + 150μ	40μ	
10	50	120μ + 150μ	120μ + 150μ	40μ	
12	50	120μ + 150μ	120μ + 150μ	40μ	
14	50	120μ + 150μ	120μ + 150μ	40μ	
16	50	120μ + 150μ	120μ + 150μ	40μ	
18	50	120μ + 150μ	120μ + 150μ	40μ	
20	50	120μ	120μ	40μ	

Други размери по поръчка



Агри пакетиране – силажни фолиа с O₂-бариера

Silo2Block: 7-слоен силажен филм с O₂-бариера
($<15\text{мл}/\text{м}^2/24\text{ч}$)



Combi Barrier: 7-слоен силажен и вакуумен филм с O₂-бариера ($<50\text{мл}/\text{м}^2/24\text{ч}$) Двете фолиа се доставят на една ролка

Vacuum Barrier: 7-слойно вакуумно фолио с O₂-бариера ($<50\text{мл}/\text{м}^2/24\text{ч}$) Трябва да се използва в комбинация със стандартни силажни фолиа

Силажни фолиа с O ₂ -бариера				
Ширина (м)	Дължина (м)	Silo2Block 7-пласта сребърно/зелено	Combi Barrier* 7-пласта сребърно/синьо	Vacuum Barrier 7-пласта синкаво
6	50	90μ	135μ	35μ
8	50	90μ	135μ	35μ
10	50	90μ	135μ	35μ
12	50	90μ	135μ	35μ
14	50	90μ	135μ	35μ
16	50	90μ	135μ	35μ
18	50	90μ	135μ	35μ
20	50	90μ	135μ	35μ

Други размери по поръчка



Защита на чувалите

Консервирането на фуража от бактерии е анаеробен процес. Ако въздухът попадне в силоса през дупки във филма (причинени от градушка, птици, гризачи), това може да доведе до големи загуби на фураж. Силно препоръчваме да използвате нашите защитни капаци за силоси, чували за чакъл и звукова система за защита от птици, за да минимизирате риска от загуби на фураж.

Запечатване на чувалите

След приключване на процеса на пълнене на чувалите, крайът ѝ трябва да бъде запечатан херметически възможно най-скоро. За тази цел ние предлагаме нашата доказана система за затваряне "Masterseal". През първите дни е необходимо също така да се изхвърлят ферментационните газове чрез клапан.



1 Masterseal 2 Дупка за клапан 3 Клапан

Защитни покрития

Ширина (см)	Дължина (м)	Защитни покривала, припл. 8 години UV
3	10	припл. 220g/m ²
5	10	припл. 220g/m ²
6	10	припл. 220g/m ²
6	15	припл. 220g/m ²
8	10	припл. 220g/m ²
10	15	припл. 220g/m ²
10	20	припл. 220g/m ²
10	25	припл. 220g/m ²
12	15	припл. 220g/m ²
15	18	припл. 220g/m ²

Други размери по поръчка

Чакълени чували

Ширина (см)	Дължина (см)	зелен, 5 години UV
25	100	Дръжка и връзка
27	120	Дръжка и връзка

Други размери по поръчка



