



# Качествен фураж от собствено производство





### Чукова мелница

| Тип     | Мотор              | Капацитет при сито 4 mm и влажност 15% |
|---------|--------------------|----------------------------------------|
| MiniFix | 2,2 kW<br>220 Volt | 200 кг/ч                               |
| MiniFix | 2,6 kW<br>380 Volt | 200 кг/ч                               |



### Чукова мелница

| Тип     | Мотор              | Капацитет при сито 4 mm и влажност 15% |
|---------|--------------------|----------------------------------------|
| MahlFix | 5,5 kW<br>380 Volt | 350 кг/ч до 600 кг/ч                   |



### Чукова мелница

| Тип     | Мотор                                    | Капацитет при сито 4 mm и влажност 15% |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| DM 6-WM | 11,0 kW<br>15,0 kW<br>18,5 kW<br>22,0 kW | 350 кг/ч до 5.300 кг/ч                 |



### Чукова мелница

| Тип  | Мотор                         | Капацитет при сито 3 mm и влажност 15% |
|------|-------------------------------|----------------------------------------|
| RM 2 | 5,5 kW<br>7,5 kW              | 350 кг/ч до 400 кг/ч                   |
| RM 3 | 11,0 kW<br>15,0 kW<br>18,5 kW | 700 кг/ч до 1.200 кг/ч                 |



### Чукова мелница

| Тип   | Мотор              | Капацитет                                                                                   |
|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| RBM 5 | 30,0 kW<br>37,0 kW | около 1.600-2.000 кг/ч при сито 3,0 mm<br>Зърно 0,75 т/м³<br>при влажност на зърното от 15% |



### Сензорна точка



Конус 60°



Прахоуловителни чували

Мотор-редуктор

Смесител

Оперативен прозорец

Изпразване



Пълнеща линия

Смесителен шнек и бункер

RIELA чукова мелница тип RM 2hle

Преходник

Сепаратор

Пълнеща линия

RIELA приемна клетка

RIELA

Преходник



## Структурна мелница

| Тип    | Мотор   | Ечемик - капацитет кг/ч |        |        | Пшеница – капацитет кг/ч |        |        |
|--------|---------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|
|        |         | Сито<br>3,0 mm          | 4,0 mm | 6,0 mm | Сито<br>3,0 mm           | 4,0 mm | 6,0 mm |
| SM 90  | 22,0 kW | 3400                    | 4350   | 5500   | 6300                     | 7550   | 11000  |
| SM 90  | 30,0 kW | 4450                    | 4950   | 6400   | 7800                     | 9100   | 11000  |
| SM120  | 45,0 kW | 3900                    | 6100   | 7900   | 7200                     | 12200  | 17800  |
| SM 120 | 55,0 kW | 4800                    | 7700   | 9900   | 8900                     | 14900  | 20100  |



## Мелница за слама

| Тип         | Мотор              |
|-------------|--------------------|
| TPF 7,5 HP  | 5,5 kW / 380 Volt  |
| TPF 10 HP   | 7,5 kW / 380 Volt  |
| TPF 12,5 HP | 9,0 kW / 380 Volt  |
| TPF 15 HP   | 11,0 kW / 380 Volt |

## Кубични клетки

| Външни<br>размери<br>в метри | Монтажна<br>височина<br>в метри | Обща<br>височина<br>в метри | Общ<br>обем*<br>м³ т |      |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------|
| 1,20 x 1,20                  | 0,4                             | 1,85                        | 0,95                 | 0,57 |
|                              | 0,8                             | 2,25                        | 1,50                 | 0,90 |
|                              | 1,2                             | 2,65                        | 2,05                 | 1,23 |
|                              | 1,6                             | 3,05                        | 2,6                  | 1,56 |

\* при специфично тегло от 0,6 т/м³



## Смесител



| Тип      | Макс.<br>обем* | Мощност на<br>мотора при<br>мотор-редуктор |
|----------|----------------|--------------------------------------------|
| RZM 500  | 0,50 - 0,60 т  | 2,2 kW                                     |
| RZM 1000 | 1,00 - 1,20 т  | 3,0 kW                                     |
| RZM 1500 | 1,50 - 1,75 т  | 4,0 kW                                     |
| RZM 2000 | 2,00 - 2,20 т  | 5,5 kW                                     |

\* при специфично тегло от 0,6 т/м³




## Хоризонтален смесител

| Тип      | Antriebs-<br>leistung | Обем<br>в кг в litri |       |
|----------|-----------------------|----------------------|-------|
|          |                       |                      |       |
| H 1000-D | 9,2 kW                | 990                  | 2.200 |
| H 1800-D | 18,5 kW               | 1.800                | 4.000 |

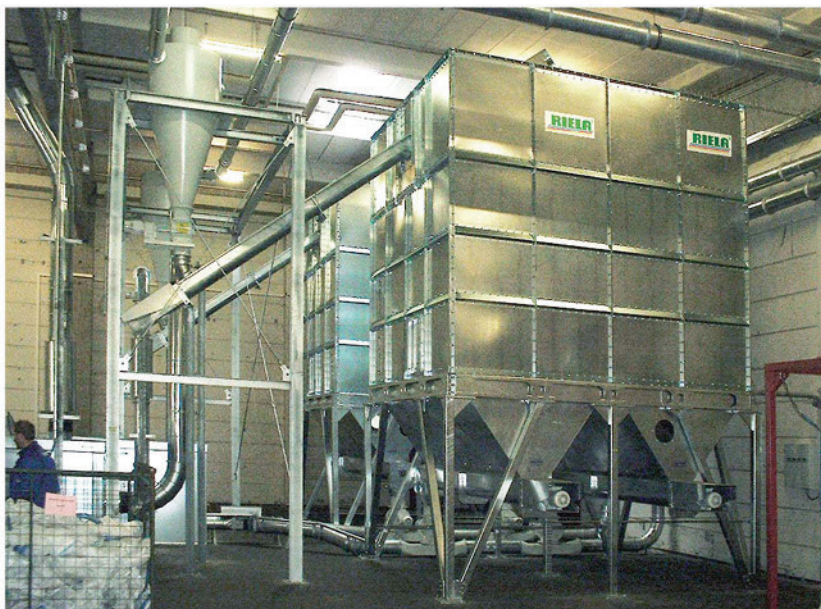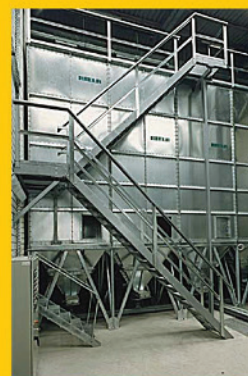

# Смилане, смесване, съхранение

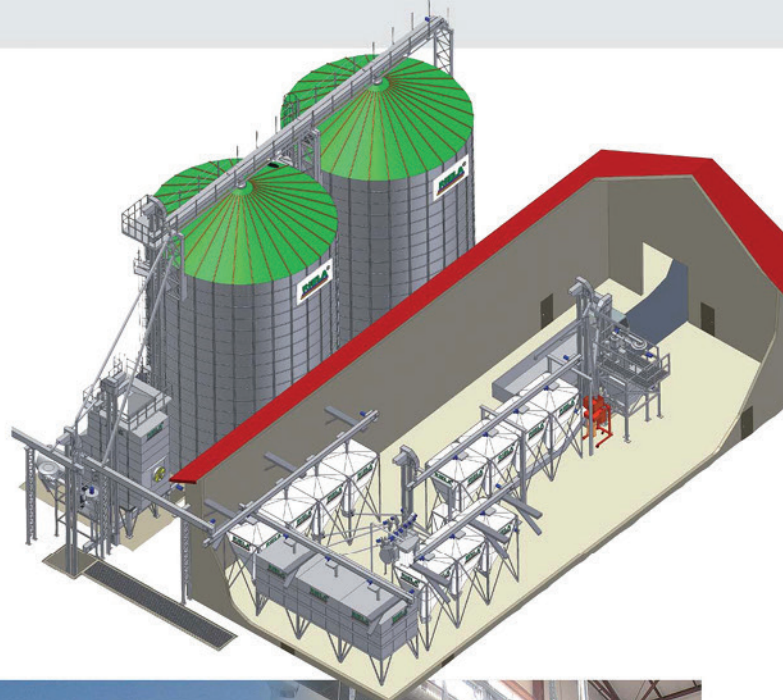


# Силози за фуражи, шнекове и спирали



## Мобилно смилане и смесване на фуражи



# RIELA® International

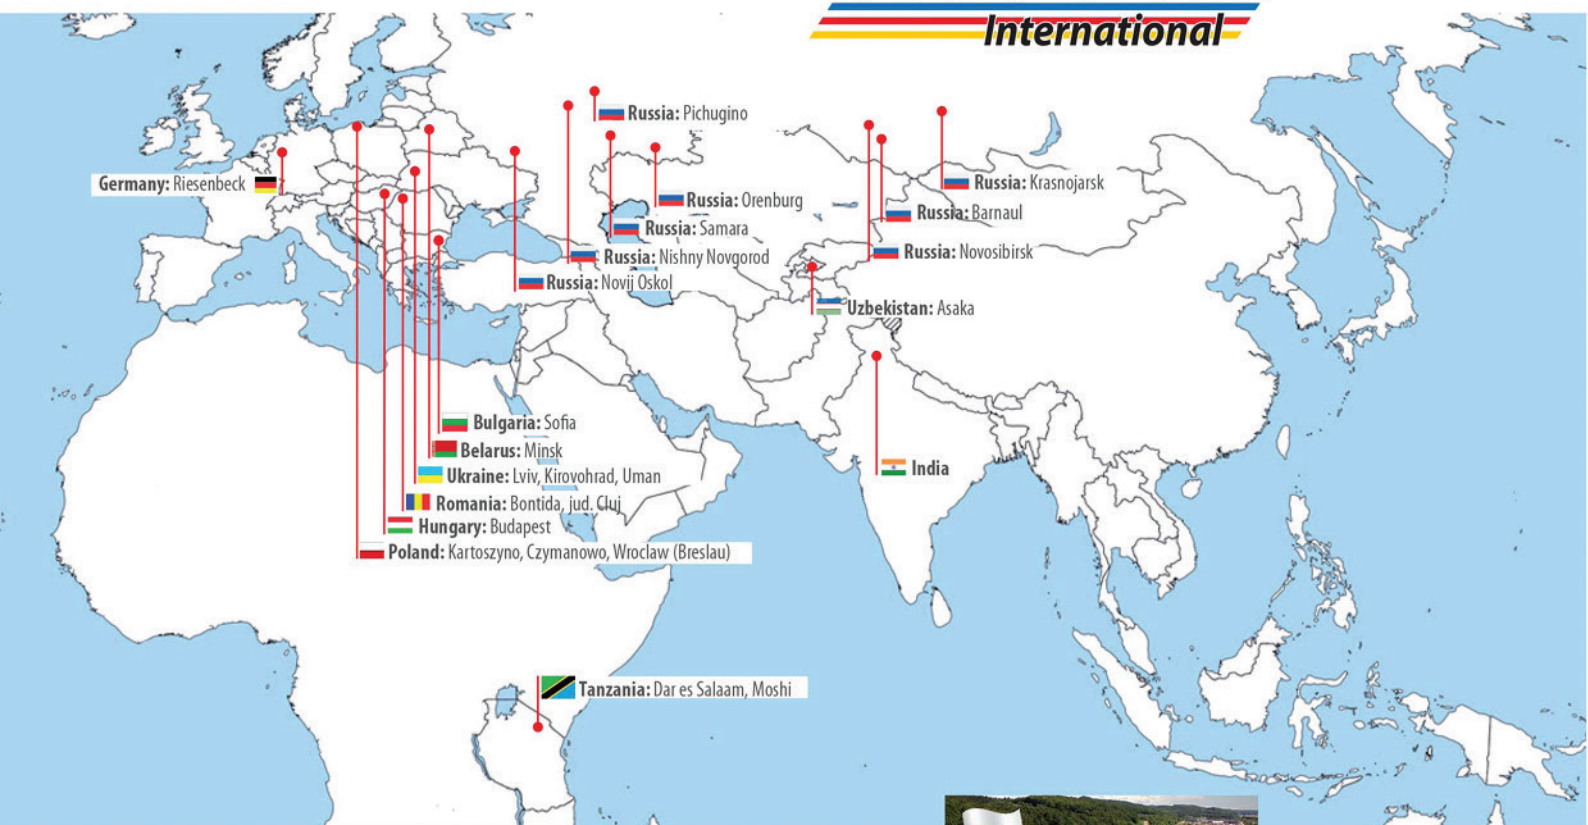

Germany | Poland | Ukraine | Romania | Russia | Belarus | Hungary | Bulgaria | Tanzania | India



**RIELA® Karl-Heinz Knoop e.K.**  
Hansestraße 14 · D-48477 Riesenbeck  
Tel.: +49 5454 93 16-0 · Факс: +49 5454 93 16-99  
info@riela.de · www.riela.de

**АГРИТОП**  
THE WORKING SOLUTIONS AT YOUR FARM  
agritop-bg.com

[www.riela.de](http://www.riela.de)